




CHARGEURS SUR PNEUS

de 2,0 à 5,0 m³

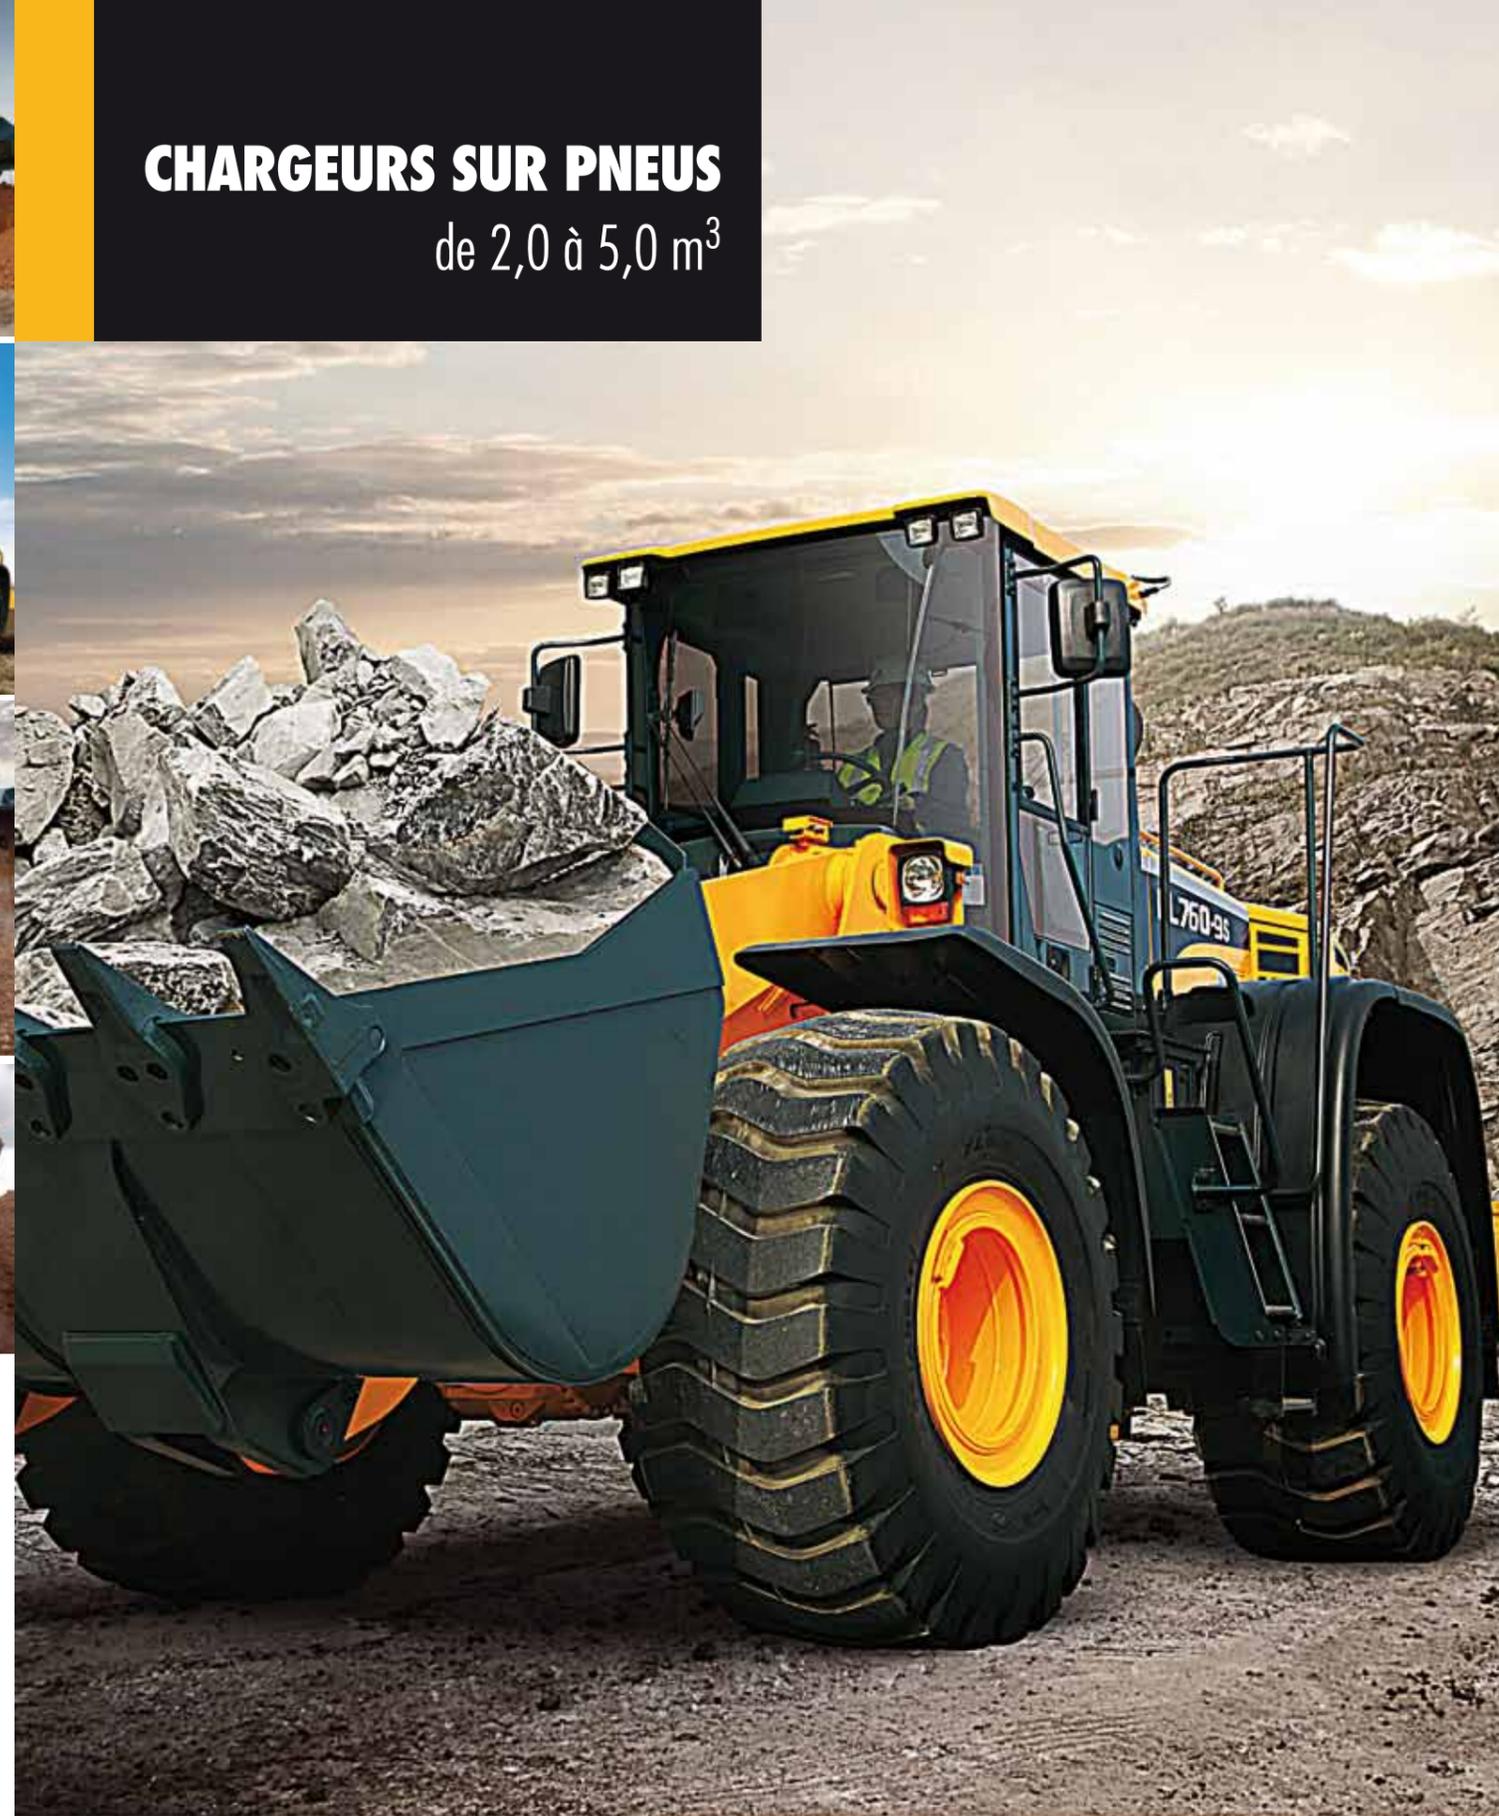

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.



Produits fabriqués en CORÉE



www.sartiziri.com

TIZIRI MOTOR ALGÉRIE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES



DIRECTION GÉNÉRALE
Zone Industrielle, lot N° 50 Oued Smar-Alger.
Tél. : 023 92 06 03/04/05, 021 50 52 11/24
Fax : 021 50 52 25
Succursale ALGER
Service commercial : 0770 49 04 96,
0770 11 96 09, 0770 35 61 75
Service P R : 0770 49 26 01
Service Technique : 0770 49 05 02

Succursale BÉJAIA
Zac Ibourassene,
Oued Ghir-Bejaia.
Tél. : 034 23 93 36/48
Fax : 034 23 93 28
S.Commercial : 0770 82 65 93,
0770 35 94 48, 0770 35 41 66
Service P R : 0770 88 76 43
Service Technique : 0770 49 04 97

Succursale SÉTIF
Smara groupe 139 lot N° 12,
Guedjal Route de Batna.
Tél. : 0982 400 974,
0982 400 975, 030 62 46 88
Fax : 0982 400 976, 030 62 46 17
S.Commercial : 0770 83 42 98,
0770 97 57 08, 0770 35 42 70
Service P R : 0770 49 54 78

Succursale ORAN
Zone industrielle, lot 6+1
n° 05 El Kerma, Oran.
Tél. : 041 41 79 78,
041 41 79 44
Fax : 041 41 79 44
S.Commercial :
0770 88 74 61,
0770 82 66 42
Service P R : 0770 82 65 77

Succursale OUARGLA
Route de Ghardaia, N°49,
Ouargla, B.P. N°1195
Tél. :
Fax :
S.Commercial :
Service P R :

TIZIRI MOTOR ALGÉRIE
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Spécifications Techniques

Chargeurs sur pneus HYUNDAI



		HL 740-7S	HL 740-9S	HL 757-9S	HL 760-9S	HL 770-9S	HL 780-9S
Poids en Ordre de Marche	ton	10,73	11,55	14,0	17,6	22,5	29,5
Moteur							
Modèle	-	Cummins 6BTA5.9	Cummins 6BTA5.9	Cummins QSB 6.7	Cummins 6CTAA8.3	Cummins QSL	Cummins QSM11
Cylindrée	m ³	5900	5880	6730	8300	8900	10800
Puissance	hp	152	150	170	205	284	353
Couple (max.)	kgf.m	68	68	82	99	148	171
Performances							
Vitesse de déplacement - avant 1re-4e	Km/h	6,2/37,8	6,9/40,0	6,9/35,8	6,4/38,4	6,9/38,0	6,1/36,5
Vitesse de déplacement - arrière 1re-3e	Km/h	6,5/23,8	7,2/25,3	7,2/23,8	6,8/25,4	6,9/25,8	6,1/25,0
Force d'arrachage	kg	11880	12810	11480	16990	22100	24820
Hauteur de déversement à 45° (K)	mm	2760	2770	2760	2870	3000	3300
Distance de déversement (levage total) (L)	mm	1120	1035	1140	1270	1340	1365
Angle de déversement (M)	deg	48	48	47	47	48	47
Angle de rétraction du godet (en position de transport) (N)	deg	49	47	46	47	49	48
Vitesse de levage	sec	5,5	5,8	6,0	6,2	5,7	6,7
Vitesse de rabattement	sec	2,8	3,1	3,1	3,0	2,7	3,0
Vitesse de déversement du godet	sec	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4
Dimension							
Capacité du godet	m ³	2,0	2,0	2,6	3,0	4,0	5,0 *
Longueur totale (A)	mm	7385	7370	7640	8220	8770	9475
Largeur totale (B)	mm	2600	2600	2790	2950	3150	3450
Hauteur totale (C)	mm	3190	3310	3400	3485	3590	3880
Hauteur totale (Godet levé) (D)	mm	4990	5070	5250	5540	5890	6160
Hauteur totale (Godet au point de pivot) (E)	mm	3740	3830	3910	4105	4310	4150
Garde au sol (F)	mm	350	417	410	420	480	495
Rayon de braquage (Centre de la roue ext.)	mm	5030	5030	5200	5725	6090	6430
Empattement (H)	mm	2900	2900	3050	3300	3500	3700
Bande de roulement (I)	mm	1900	1900	2050	2160	2300	2440
Largeur des roues (J)	mm	2350	2430	2580	2770	2975	3220
Principaux composants							
Pompe principale - Capacité	cm ³	40,4+40,4	40,4+40,4	56+56	68+68	137,5+79,3	113,5+15,9
Pompe principale - Débit d'huile nominal	lpm	89+89	167	225	140+140	251+145	212+30
Soupape de commande principale - pression du clapet de décharge principal	kgf/cm ²	210	210	210	210	210	210
Modèle de transmission	-	ZF4WG130	ZF4WG160	ZF4WG190	ZF4WG210	ZF4WG260	ZF4WG310
Modèle de l'axe	-	DANA123HD/176	DANA113HD/123	ZFMT-L3085II/3075II	ZFMT-L3095II/3085II	ZFMT-L3105II/3095II	ZFMT-L3125II/3115II

(*) Godet à lame en option

Chargeurs sur pneus HYUNDAI

La Chargeuse sur pneus HYUNDAI est conçue pour améliorer le confort, le rendement et la productivité de l'utilisateur.

Les fiabilités & longévités testées et démontrées ainsi que la polyvalence et la facilité d'entretien de la chargeuse sur pneus HYUNDAI, en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

